

Articolo: 7001BA0012

Descrizione: Galleggiante in plastica per cassetta con attacco basso 1/2".

Materiale: polipropilene.

Temperatura di esercizio: -5°C + 30°C (acqua fredda)

Range di pressione di esercizio: 2 / 10 bar

Origine: prodotto in Italia.

Peso netto articolo: 193 g ± 5%

Imballo: sacchetto singolo.
60 pz in scatola 54x37x47.

Peso lordo imballo: 12,76 kg ± 5%

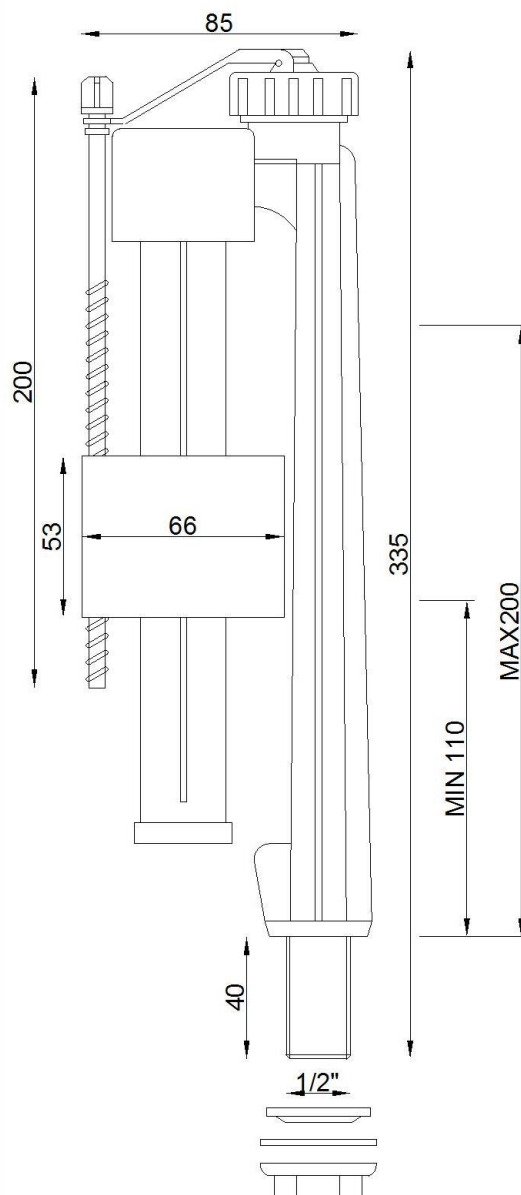


Immagine a puro scopo illustrativo.

Go Plast srl si riserva il diritto di modifica dell'articolo senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.


Telefono: +39 0321 960614 - Fax: +39 0321 960625

Email: info@goplast.it

Via Gallarate, 116 – 28047 Oleggio (NO)

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

I, Schema di installazione

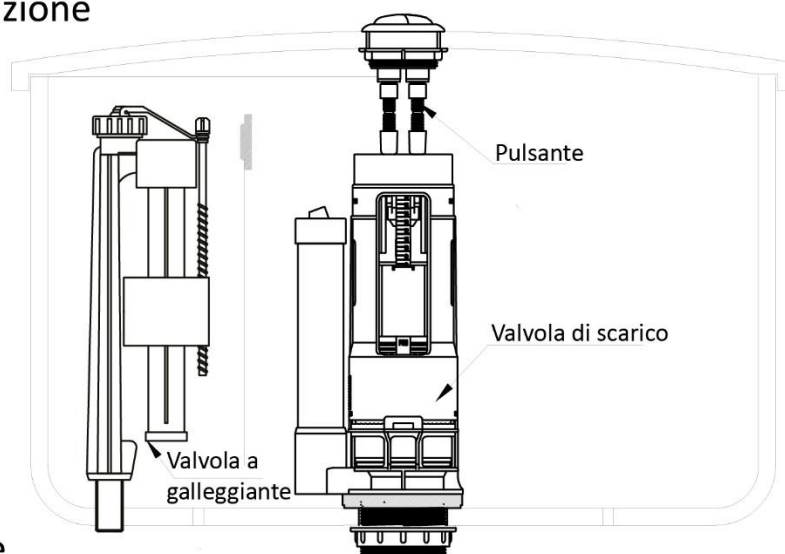


II, Fasi installazione


1> Fasi

Chiudere l'acqua, svuotare la cassetta, e rimuovere il vecchio rubinetto a galleggiante

2> Installazione

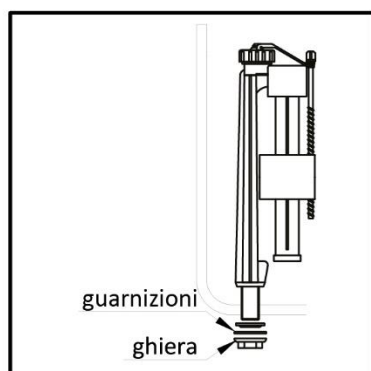

Rimuovere la ghiera e la guarnizione. Inserire il filetto nel foro della cassetta (attacco basso), ri-assemblare ghiera a guarnizione. Regolare la posizione del rubinetto galleggiante e stringere la ghiera

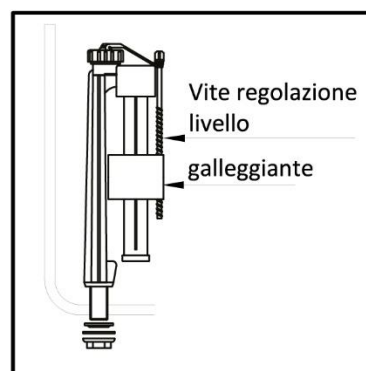

Regolazione livello acqua:
Ruotare la vite di regolazione livello. Più in alto porterete il galleggiante, più alto sarà il livello dell'acqua nella cassetta

III, Possibili problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il rubinetto galleggiante non riempie la cassetta	il rubinetto è inceppato, o il galleggiante è bloccato nella posizione di chiusura	Pulire il rubinetto galleggiante, regolarne la posizione
La cassetta si riempie troppo o poco	Posizione sbagliata del galleggiante	Regolare la vite di regolazione muovendo il galleggiante all'altezza corretta
Il foro di entrata perde acqua	La ghiera di fissaggio è lasca o la ceramica è deformata	Stringere la ghiera di fissaggio o riparare la ceramica
Ci vuole troppo tempo per riempire la cassetta	La pressione di rete è troppo bassa	Regolare la pressione di rete